


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A AMARRAÇÃO

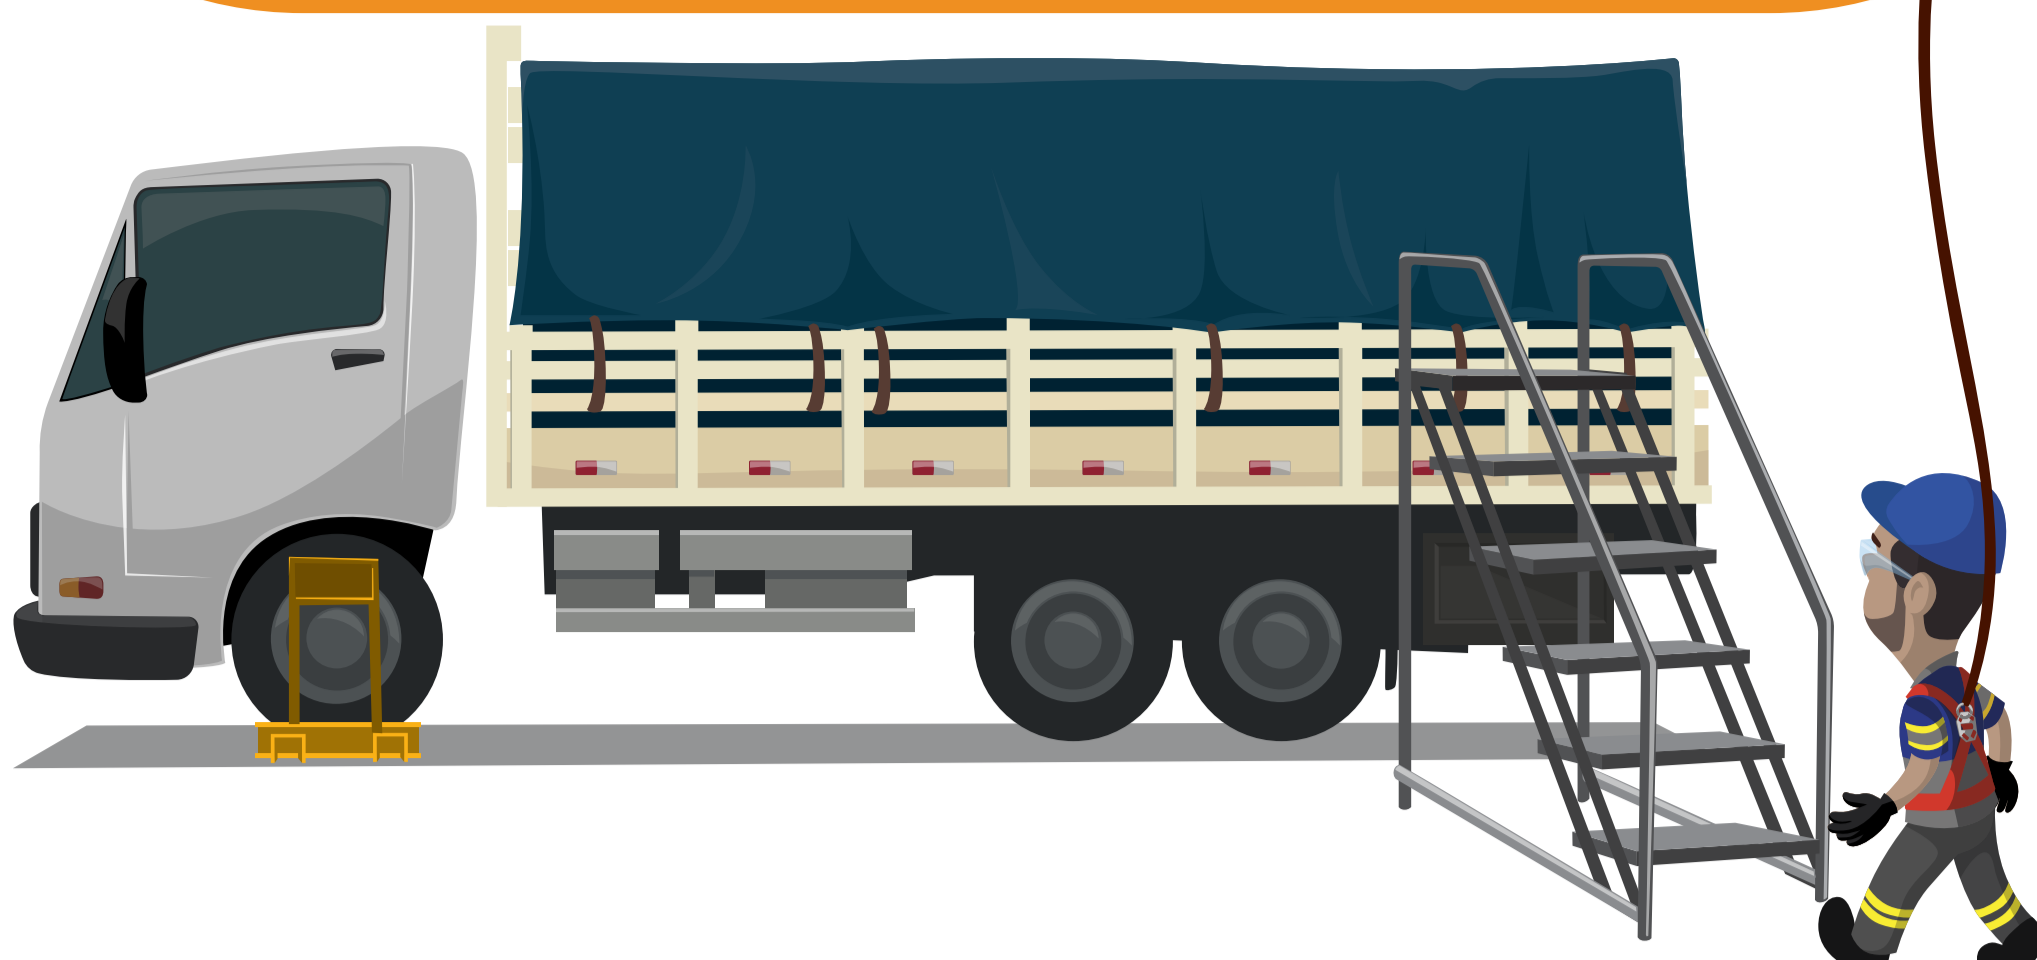

1

Bloqueio e Controle de Acesso:

Coloque o TRAVA-RODAS. A chave nunca pode estar na porta. Entregue a chave para o amarrador ou siga o processo de controle de acesso da unidade.



2

Estacionamento:

Verifique se o caminhão está posicionado na red zone demarcada para atividade.



3

Cones:

Isole a área com cones, restringindo o acesso de empilhadeiras e pessoas não autorizadas.



4

Check nos Equipamentos:

Verifique as cordas, catracas, cintas e cantoneiras. Não utilize material danificado.



5

Uso de Escadas:

Para subir e descer do caminhão é obrigatório o uso da escada.



6

Trava-quadras:

O trava-quadras deve ser preso no cinto, ainda no solo, antes de subir na escada. O ajudante que auxilia o amarrador deve verificar se o cinto está centralizado nas costas e corretamente ajustado.



7

Duplas:

Qualquer atividade na amarração deve ser realizada em dupla, sendo um profissional trabalhando em cima do caminhão e outro embaixo.



8

Movimentação:

Ao se movimentar em cima do caminhão cuidado com os desníveis. O trava-quadras deve sempre acompanhar esta movimentação.



9

Fitas:


Atenção ao passar fitas e manusear catracas.



10

Finalização:

Após descer pela escada e se desprender em solo do trava-quadras, guarde a escada, retire os cones e entregue a chave ao motorista.

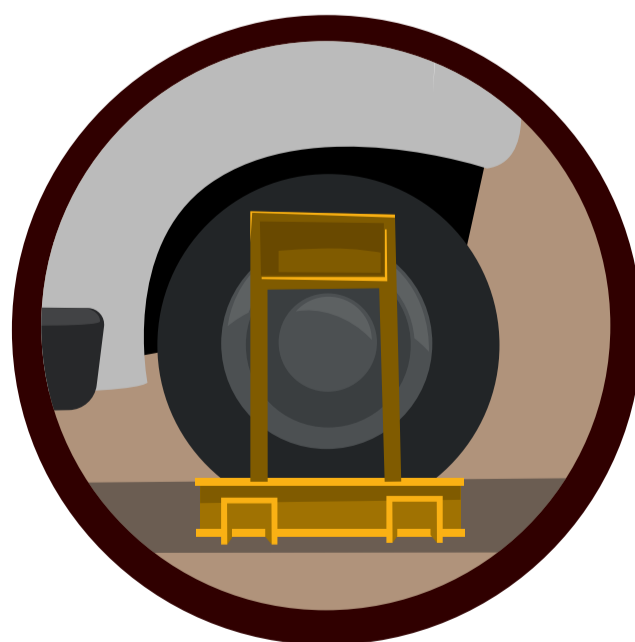

IMPORTANTE SABER

1. Para atividade em altura é necessário realizar o treinamento de capacitação sobre a NR35.
2. É necessário estar com exames médicos "em dia".
3. A colocação da lona e cantoneiras na carroceria do caminhão deve ser feita de forma segura avaliando todos os riscos.
4. Atenção ao andar em cima do caminhão, pois é comum existir vãos entre as cargas. Após esticar a lona deve-se evitar andar de costas devido aos desníveis e estar caminhando sobre produtos.